


VISUEL PRODUIT

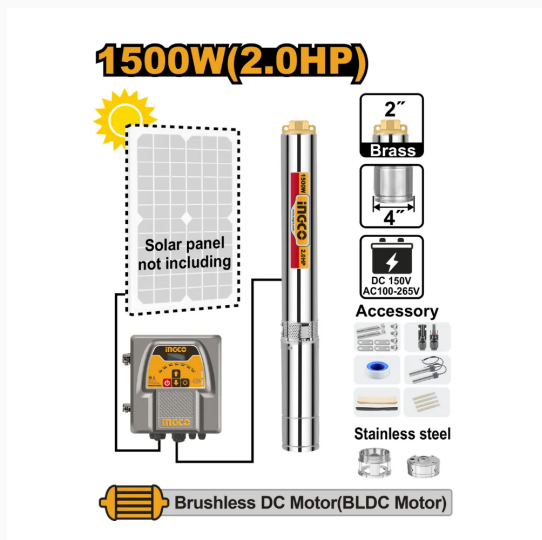

Panneaux solaires non inclus

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

1 500 W

Puissance nominale

75 m

HMT maximale

15 m³/h

Débit maximal

2" / 4"

Raccord / corps

ALIMENTATION ET COMMANDE

Solaire : 150 V DC

Secteur : 220-240 V AC - 50/60 Hz

Coffret automatique AC/DC

Moteur DC sans balais (BLDC)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension solaire	150 V DC	Type de moteur	Moteur DC sans balais BLDC
Tension secteur	220-240 V AC	Sortie / Entrée	Laiton / Laiton
Fréquence	50/60 Hz	Chambre a huile	Acier inoxydable
Puissance nominale	1 500 W (2 HP)	Corps de pompe	Acier inoxydable
Hauteur manométrique maximale	75 m	Longueur du câble	2 m
Débit maximal	15 m ³ /h	Coffret de commande	Automatique AC/DC
Diamètre de raccordement	2"	Emballage	Caisse en bois
Diamètre du corps de pompe	4"		

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 coffret de commande automatique AC/DC
- 1 rouleau de ruban téflon
- 2 capteurs de niveau d'eau
- 1 jeu de gaines thermorétractables
- 1 jeu de connecteurs MC4
- 1 jeu de bornes de raccordement

CONFIGURATION SOLAIRE RECOMMANDÉE

4 x 540 W

Puissance totale : 2 160 W

Panneaux solaires non inclus

Configuration recommandée selon les données fournies