

Chalumeaux soudeurs

Norme
ISO 5172

CHALUMEAUX SOUDEURS OXYACETYLENIQUES



Chalumeaux SOUDEURS type S00

Réf. 010100

type S00

S00 type

Corps et lance en laiton sablés et vernis (réf. 010140), ou nickelés (réf. 010100). Livré avec 6 becs de 10 à 100 l/h (10, 16, 25, 40, 63 et 100 litres/h). Filetage 6 x 100. Chalumeau destiné aux travaux de brasure fine : pour les prothésistes dentaires ou bijoutiers.

Body and lance in sandblasted, varnished (ref. 010140) or nickel-plated (ref. 010100) brass. Supplied with 6 nozzles, 10 to 100 l/h (10, 16, 25, 40, 63 and 100 litres/h). Thread 6 x 100. Torch designed for fine brazing work: for dental prostheses or jewellery.

Réf. Ref.	Capacité Welding capacity	L. hors tout mm Overall torch length	Poids standard kg Weight in kg	Gaz Gaz
010100	0,10 à 1 mm	220	0.110	OX/AD
010140	0,10 à 1 mm	220	0.110	OX/AD

Réf. 010100

Réf. 010140

Pour les réf. des becs
voir page 12

For nozzle references,
see page 12

Chalumeaux SOUDEURS type S0

Réf. 010150

type S0 Standard

S0 standard type

Lance en laiton. Livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8 x 100.

Brass lance. Supplied with nozzle wrench and 7 nozzles, 40 to 400 l/h, screw thread 8 x 100.

Capacité Welding capacity	L. hors tout mm Overall torch length	Poids standard kg Weight in kg	Gaz Gaz
0,40 à 4 mm	330	0.320	OX/AD



Réf. 010355


type S0 Série spéciale

S0 special series type

Lance chromage dur. Livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8 x 100.

Hard chrome-plating lance. Supplied with nozzle wrench and 7 nozzles, 40 to 400 l/h, screw thread 8 x 100.

Capacité Welding capacity	L. hors tout mm Overall torch length	Poids standard kg Weight in kg	Gaz Gaz
0,40 à 4 mm	330	0.330	OX/AD

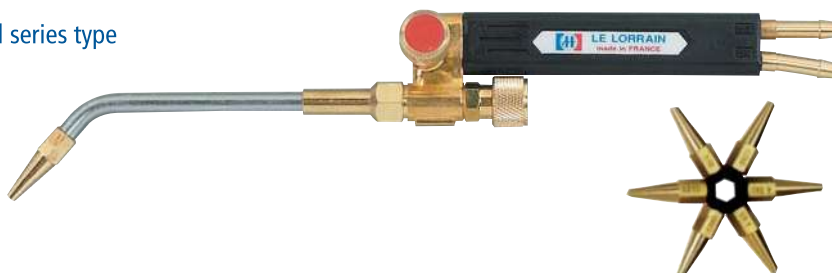

Réf. 010200

type S0

S0 type

Lance en laiton renforcée par un embout fer pour recevoir les becs. Livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8 x 100.

Brass lance reinforced with an iron end-piece to hold the nozzles. Supplied with nozzle wrench and 7 nozzles, 40 to 400 l/h, screw thread 8 x 100.

Capacité Welding capacity	L. hors tout mm Overall torch length	Poids standard kg Weight in kg	Gaz Gaz
0,40 à 4 mm	340	0.330	OX/AD



Réf. 010300

type S0 ARPF (Norme EN 730-1)

S0 FBA type

Chalumeau soudeur avec clapets anti-retour pare flamme incorporés (ARPF norme EN 730-1). Livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8x100.

Welding torch with built-in flash back arrestors (FBA standard EN 730-1). Supplied with nozzle wrench and 7 nozzles, 40 to 400 l/h, screw thread 8 x 100.

Capacité Welding capacity	L. hors tout mm Overall torch length	Poids standard kg Weight in kg	Gaz Gaz
0,40 à 4 mm	350	0.390	OX/AD

