

Pressure regulators



Détendeurs blindés 3S

3S type shielded pressure regulators


Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal n° L.026.115

**Le seul
et unique
The one and
only**



Réf. 030200

COUPE TYPE 3S TYPE 3S

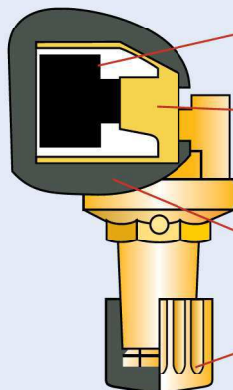

Manomètres indépendants monobloc, étanches à la poussière.
Separate manometers, monobloc dust proof.

Carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée renfermant mécanisme et manomètres.
Oversized forged brass body, with regulator and manometer enclosed.

Protection en Polychloroprène alvéolé absorbant les chocs.
Cellular polychloroprene shock resistant protection.

Vis de détente en ABS imperdable.
Captive pressure adjustment screw in ABS.



Réf. 032200



Réf. 040200



Réf. 034200

Informations produits / Product information

VERITABLE ET SEUL DETENDEUR BLINDÉ POSSÉDANT UNE CARCASSE MONOBLOC EN LAITON MATRICÉ PROTÉGANT LES MANOMÈTRES. Les détendeurs blindés de la gamme 3S bénéficient d'une triple protection :

- Protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
- Carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée
- Manomètres indépendants, étanches à la poussière

REAL AND ONLY SHIELDED PRESSURE REGULATOR WITH A ONE-PIECE SHELL IN DIE-FORGED BRASS PROTECTING THE MANOMETERS. Shielded pressure regulators in the 3S range have triple protection:

- Cellular polychloroprene protection for shock absorption
- Over-dimensioned one-piece die-forged brass shell
- Separate, dust-proof pressure gauges

Gaz Gas	Qmax	Q1
Oxygène	80 Nm³/h	30 Nm³/h
Acétylène	35 Nm³/h	5 Nm³/h

Réf. Ref.	Gaz	Gas	Entrée type Inlet type	Sortie Outlet	Poids Weight
030200 3S	Oxygène	Oxygen	F	16 x 150 D (R)	1.780 kg
031200 3S	Acétylène	Acetylene	H	16 x 150 G (L)	1.780 kg
032200 3S	Acétylène export avec étrier	Acetylene export with clip holder	A	16 x 150 G (L)	1.980 kg
032500 3S	Acétylène export sans étrier	Acetylene export without clip holder	A	16 x 150 G (L)	1.780 kg
033200 3S	Air comprimé	Compressed air	B	16 x 150 D (R)	1.780 kg
034200 3S	Azote mano BP 16 bars	Nitrogen manometer BP 16 bars	C	16 x 150 D (R)	1.780 kg
035200 3S	Propane	Propane	E	16 x 150 G (L)	1.780 kg
037200 3S	Argon / CO2 20 l/mn	Argon / CO2 / 20 l/mn	C	12 x 100 D (R)	1.780 kg
038200 3S	Gaz naturel / Méthane	Natural gas / Methane	E	16 x 150 G (L)	1.780 kg
040200 3S	Argon / CO2 38 l/mn	Argon / CO2 / 38 l/mn	C	12 x 100 D (R)	1.780 kg
041200 3S	Azote / Hydrogène ou éthylène	Nitrogen / Hydrogen or ethylene	E	16 x 150 G (L)	1.780 kg